



Artikelnummer: G50L0C- P09QC00-0000

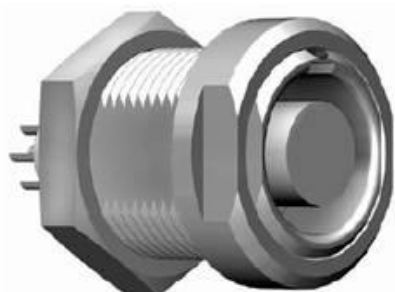


ODU MINI- SNAP® Geräteteil

9- polig
 Geräteteil - Schutzklasse IP 50, zum front- und rückseitigen Einbau
 Verdrehsicherung
 Gehäuse: Matt verchromt

(Beispiel: Bilddarstellung der Bauform)

Abmessungen



Polzahl: 9- polig



Kontakteinsatz

9- polig
 Buchse
 Lötkontakt

Kodierung 0°



Isolierkörpermaterial:	PEEK
Kontaktdurchmesser:	0
Kabeldurchmesser:	von 0 mm bis 0 mm
max. Anschlussquerschnitt:	28 AWG / 0.08 mm²
Anschlussdurchmesser:	0 mm

Technische Daten

Durchgangswiderstand:	k.A $\mu\Omega$
Isolationswiderstand:	$10^{16} \Omega$
Luft- und Kriechstrecke:	0 mm nach DIN EN 60664-1 (VDE 0110- T1) (Nov 2003)
Strombelastung Einzelkontakt:	0 A
Strombelastung kompl. Einsatz:	0 A nach VDE 298 T4 / IEC 512-3 (1976)
Prüfspannung:	0 kV nach SAE_AS 13441 (1998)
Nennspannung:	0 kV nach SAE_AS 13441 (1998)

Druckdatum 05.02.2015

ODU GmbH & Co. KG

Pregelstraße 11
 84453 Mühldorf / Inn

Tel: +49 8631 6156-0
 Fax: +49 8631 6156-49
 E- Mail: zentral@odu.de