


Переключатели
кнопочные

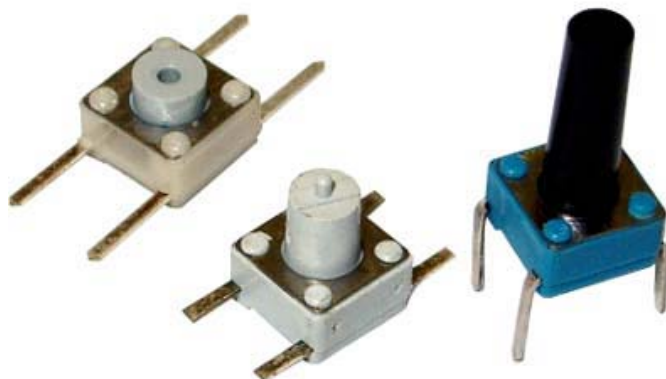

ПКн159
АУБК.642130.004 ТУ

Предназначены для работы в электрических цепях постоянного и переменного тока в бытовой РЭА и в аппаратуре промышленного применения.

Технические характеристики

Показатель	Значение
Коммутируемое напряжение, В	1x10 ⁻⁴ ... 15
Ток (постоянный, переменный), А	1x10 ⁻⁶ ... 0,05
Максимальная коммутируемая мощность, Вт (ВА)	0,75
Сопротивление электрического контакта, Ом	0,1
Сопротивление изоляции, МОм, не менее	1 000
Количество коммутационных циклов в НКУ	50 000

Диапазон рабочих температур от - 45°С до + 70°С

Масса переключателя не более 1,0 г.

Ход подвижного элемента переключателя - не более 0,5 мм