
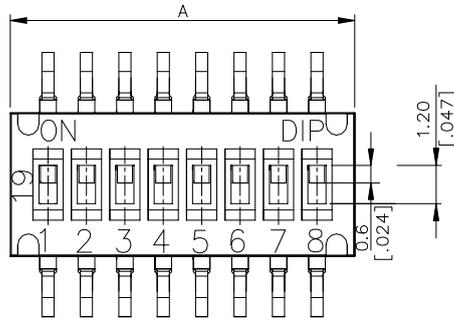




(F)(N)HDS Серия

Размеры




FHDS (длина выводов 8,1 мм)

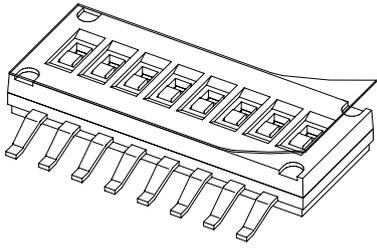




FHDS-02	2	3.77 [.148]
FHDS-04	4	6.31 [.248]
FHDS-06	6	8.85 [.348]
FHDS-08	8	11.39 [.448]
FHDS-10	10	13.93 [.548]
PROD.NO.	NO. OF POS	DIM A

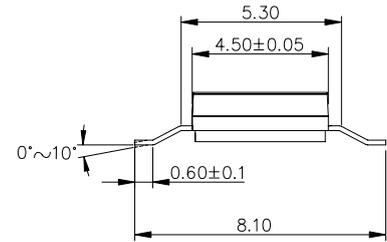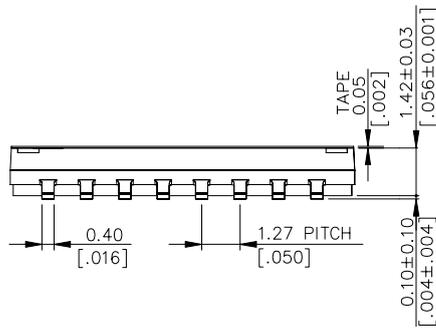

NHDS (длина выводов 6,7 мм)

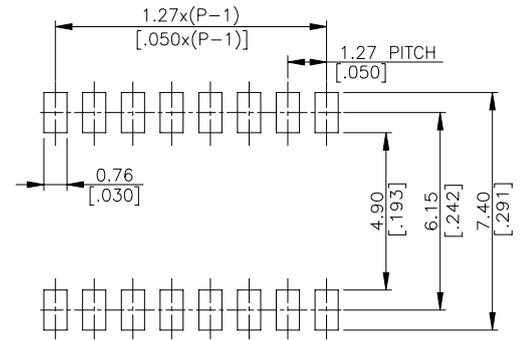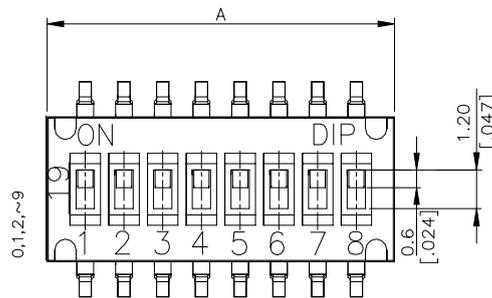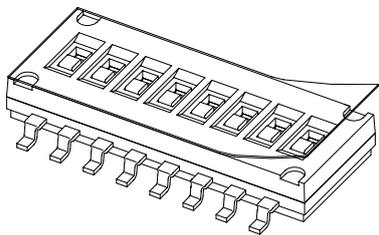

NHDS-02	2	3.77 [.148]
NHDS-04	4	6.31 [.248]
NHDS-06	6	8.85 [.348]
NHDS-08	8	11.39 [.448]
NHDS-10	10	13.93 [.548]
PROD.NO.	NO. OF POS	DIM A

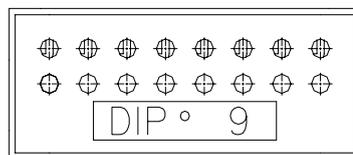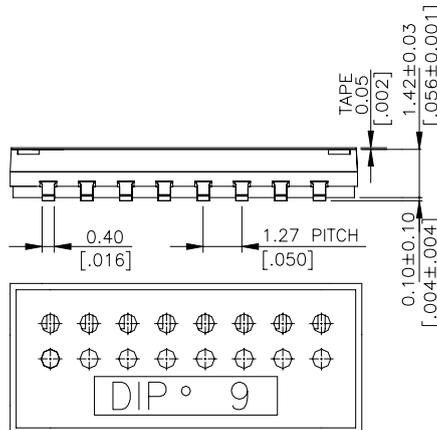

Как заказать

(F)NHDS - □ □ □ □ - □ - □ - □

Упаковка:
T / R = Лента и катушка
□ = линейка

Пайка:
V = Без свинца (* ❶)
[на тестировании]
□ = (* ❷)

Изоляция:
□ = без пленки
T = с защитной пленкой

□ = в "ON" позиции
F = в "OFF" позиции

□ = золочение 3u" min
A = золочение 10u" min

Число позиций:
02 = 2 позиции
04 = 4 позиции
06 = 6 позиций
08 = 8 позиций
10 = 10 позиций

F = DIP переключатель (длина выводов 8,1 мм)
N = DIP переключатель (длина выводов 6,7 мм)

Спецификация

Ход штока: 0,6 мм
Рабочая температура: -40 °C ... +85 °C
Температура хранения: -40 °C ... +85 °C

Срок службы: 1,000 циклов
Рабочее усилие: 500 gf
Непереключаемые максимальные параметры: 100 mA, 50 VDC
Переключаемые: 25 mA, 24 VDC
Сопротивление контактов: 100 m Ω max
Сопротивление изоляции: 100 m Ω min at 500 VDC
Диэлектрическая прочность: 300 VAC / 1 minute


Материалы

- Δ Крышка: UL94V-0 нейлон термoplastик
Цвет: черный
- Δ Ручка: LCP термoplastик
Цвет: белый
- Δ Контакт: медный сплав
- Δ Вывод: латунь
- Δ База: UL94V-0 нейлон термoplastик
Цвет: черный
- Δ Покрытие контакта: золото поверх никеля
- Δ Покрытие выводов: золочение
- Δ Защита: полиамидная пленка


Процесс пайки и очистки

1. промывка возможна только для защищенного типа
2. не удаляйте защитную пленку до мытья
3. ждите мин. 3 минуты до начала мытья после окончания пайки
4. используйте только спиртовые смеси для мытья, не используйте другие растворители или воду
5. ультразвуковая очистка невозможна
6. для процесса очистки каждая часть 1 минута макс. и общее время очистки не должно превышать 3 минуты
7. не прикладывайте внешних усилий к выключателю во время мытья

(* ②)

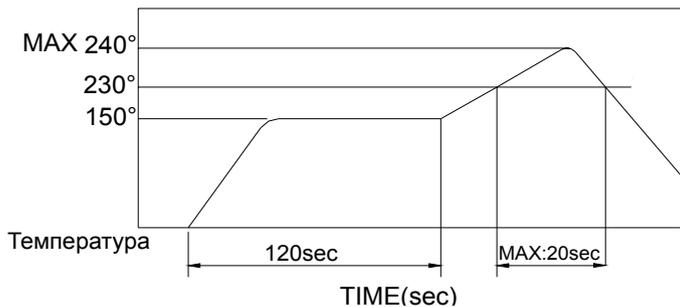


(* ①)

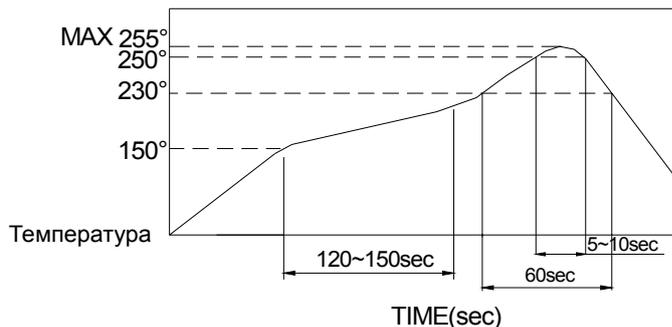


Упаковка

NHDS упаковка


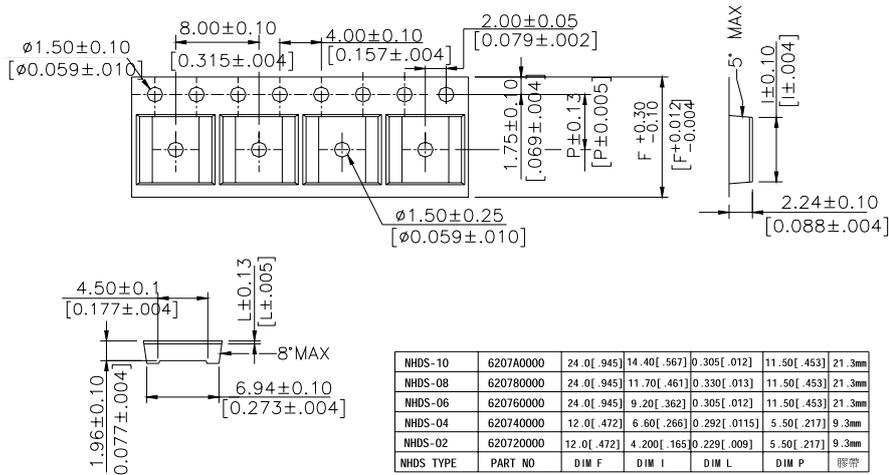


FHDS упаковка


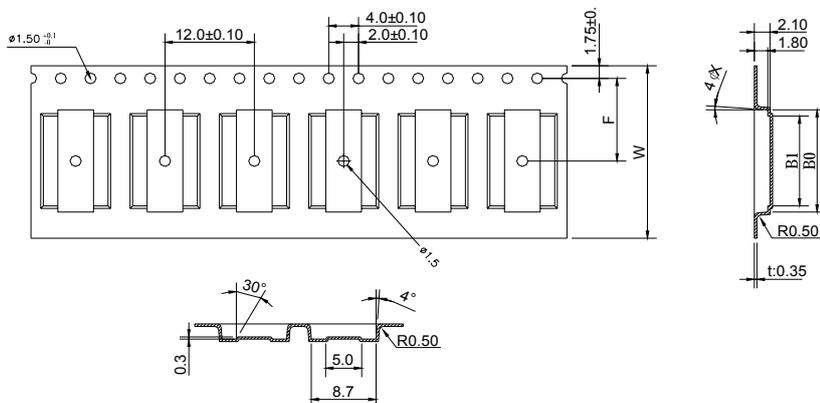


FHDS-10	6217A0000	24.00±0.3	11.00±0.1	14.23	12.50
FHDS-08	621780000			11.69	9.96
FHDS-06	621760000	16.00±0.3	7.50±0.1	9.15	7.42
FHDS-04	621740000			6.61	4.88
FHDS-02	621720000	12.00±0.3	5.5±0.1	4.07	2.34
PART NAME	PART NO	DIM W	DIM F	DIM B0	DIM B1

NHDS линейка

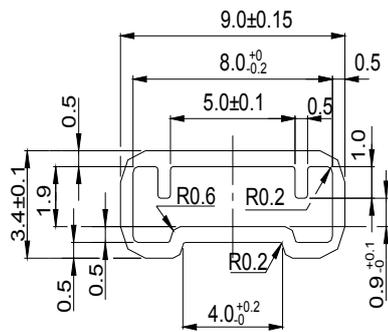

FHDS линейка

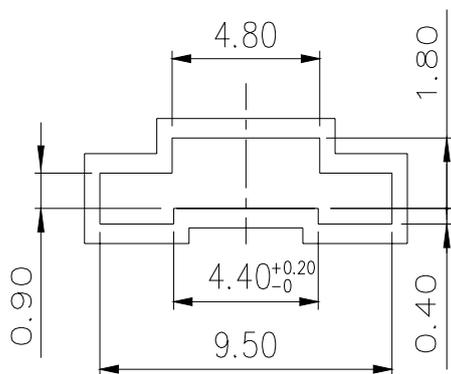

Наименование	Количество в линейке	Количество в ленте
NHDS-02	125	4000
NHDS-04	75	4000
NHDS-06	54	4000
NHDS-08	40	4000
NHDS-10	33	4000
FHDS-02	125	2500
FHDS-04	75	2500
FHDS-06	54	2500
FHDS-08	40	2500
FHDS-10	33	2500