Тумблеры ПТ8

Обозначение типономинала (однополюсные)	Электрическая схема коммутации	Наличие протектора	Масса, г	L, мм	Обозначение типономинала (двухполюсные)	Электрическая схема коммутации	Наличие протектора	Масса, г	L, мм
ПТ8-1		Без протектора	15,5	50	ПТ8-7		Без протектора	19,5	50
ПТ8-2			15,0	45	ПТ8-8			19,0	45
ПТ8-3			15,0	41	ПТ8-9			19,0	41
ПТ8-4		С протектором	16,0	52	ПТ8-10		С протектором	20,0	52
ПТ8-5			15,5	47	ПТ8-11			19,5	47
ПТ8-6			15,5	43	ПТ8-12			19,5	43

Технические характеристики

- Сопротивление контакта, не более, Ом — 0,02
- Электрическая прочность изоляции, В — 1130
эфф
- Усилие переключения, Н: — от 2,45 до 11,8
- Сопротивление изоляции, МОм, не менее — 1000
- Повышенная рабочая температура, ^{0}C: — 100
- Пониженная рабочая температура, ^{0}C: — минус 60
- Повышенная относительная влажность при 35^{0} — 98%
- Гарантийная наработка, ч — 10000
- Гарантийный срок с даты изготовления, лет — 15

Разметка для крепления



Габаритные и установочные размеры

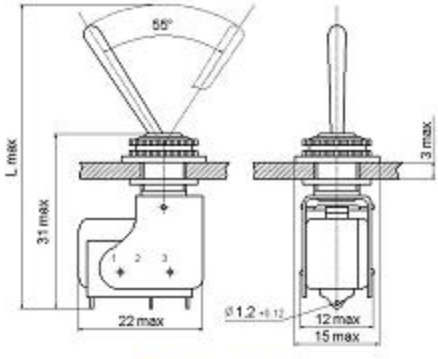

ПТ8-1, 2, 3



ПТ8-7, 8, 9

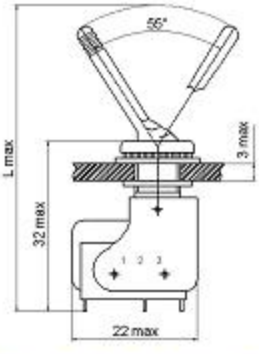

ПТ8-4, 5, 6, 10, 11, 12

Электрические режимы коммутации

Типономинал	Род тока	Вид нагрузки	Напряжение, В		Ток, А		Максимальная коммутируемая мощность, Вт (ВхА)	Количество циклов переключений в НКУ
			не менее	не более	не менее	не более		