


## Схема DJK-11B

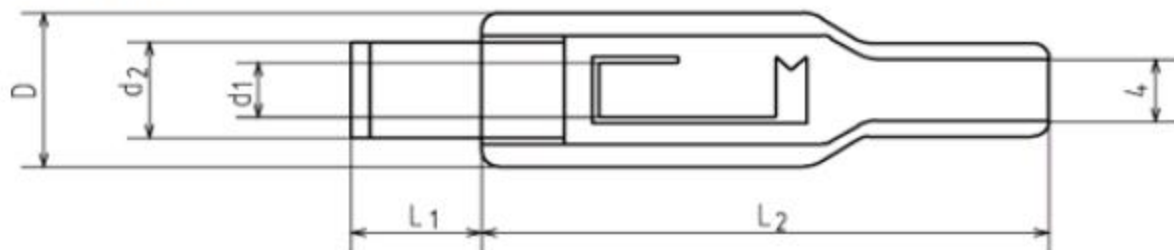

## Описание DJK-11B

Код продукта	d1, мм	d2, мм	L1, мм	L2, мм	D, мм
DJK-11A	2.1	5.5	9	35.0	9
DJK-11AL	2.1	5.5	14	35.0	9
DJK-11B	2.5	5.5	9	35.0	9
DJK-11BL	2.5	5.5	14	22.5	9
DJK-11C	1.1	3.0	9	35.0	9
DJK-11D	1.35	3.45	9	35.0	9
DJK-11E	0.7	2.35	9	35.0	9
DJK-11F	1.0	3.8	9	35.0	9
DJK-11G	1.5	5.5	9	35.0	9
DJK-11H	1.75	4.0	9	35.0	9
DJK-11I	2.8	5.5	9	35.0	9
DJK-11J	3.1	6.3	9	35.0	10.3
DJK-11K	1.1	3.0	9	35.0	9.0

## Материал

Контакты: фосф. бронза, покрытая оловом

Изолятор: нейлон 66, усиленный стекловолокном UL 94V-0

## Электрические характеристики

Предельный ток: 2 А

Рабочее напряжение: 250В

Сопротивление изолятора: не менее 50 МОм

Сопротивление контакта: не более 0,02 Ом

## Эксплуатационные характеристики

Допустимые температуры: от -25 до +85 0С