


## UK 2,5 N

Номер артикула: 3003347

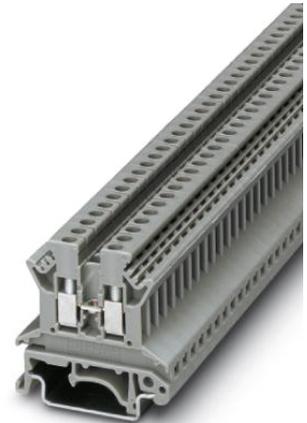

<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=3003347>

Проходные клеммы, Тип подключения: Винтовые зажимы,  
Сечение: 0,2 мм<sup>2</sup> - 4 мм<sup>2</sup>, AWG 24 - 12, Ширина: 5,2 мм,  
Цвет: серый, Тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15



### Данные для заказа

GTIN (EAN)	 4 017918 099299
sales group	A000
Количество в упаковке	50 pcs.
Таможенный тариф	85369010
Данные страницы каталога	Страница 407 (CL1-2011)

### Информация об изделии

изделия имеют маркировку WEEE/  
RoHS («без свинца»): 01.01.2003



Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные были получены из online-каталога. Подробную информацию и характеристики Вы можете получить из технической документации. Общие условия использования относятся к информации, загруженной из интернета.

### Технические характеристики

#### Общее

Количество ярусов	1
Количество точек подключения	2

Цвет	серый
Изоляционный материал	PA
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V2

#### Размеры

Ширина	5,2 мм
Длина	42,5 мм
Высота NS 35/7,5	42 мм
Высота NS 35/15	49,5 мм
Высота NS 32	47 мм

#### Технические характеристики

Максимальный ток нагрузки	24 А (для кабеля сечением 2,5 мм <sup>2</sup> Поперечное сечение)
Расчетное импульсное напряжение	8 кВ
Степень загрязнения	3
Категория перенапряжения	III
Группа изоляционного материала	I
Подключение согласно стандарту	МЭК 60947-7-1
Номинальный ток I <sub>N</sub>	24 А
Номинальное напряжение U <sub>N</sub>	800 В
Открытая боковая стенка	ja

#### Характеристики клемм

Сечение жесткого проводника мин.	0,2 мм <sup>2</sup>
Сечение жесткого проводника макс.	4 мм <sup>2</sup>
Сечение гибкого проводника мин.	0,2 мм <sup>2</sup>
Сечение гибкого проводника макс.	2,5 мм <sup>2</sup>
Сечение провода AWG/кcmil, мин.	24
Сечение провода AWG/кcmil, макс.	12
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки, мин.	0,25 мм <sup>2</sup>
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки, макс.	2,5 мм <sup>2</sup>
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, с пластмассовой втулкой, мин.	0,25 мм <sup>2</sup>
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, с пластмассовой втулкой, макс.	1 мм <sup>2</sup>
2 жестких провода одинакового сечения, мин.	0,2 мм <sup>2</sup>

2 жестких провода одинакового сечения, макс.	1 мм <sup>2</sup>
2 гибких провода одинакового сечения, мин.	0,25 мм <sup>2</sup>
2 гибких провода одинакового сечения, макс.	1 мм <sup>2</sup>
2 гибких провода одинакового сечения, с пластмассовой втулкой TWIN-AEH, мин.	0,5 мм <sup>2</sup>
2 гибких провода одинакового сечения, с пластмассовой втулкой TWIN-AEH, макс.	1,5 мм <sup>2</sup>
2 гибких провода одинакового сечения, без пластмассовой втулки AEH, мин.	0,25 мм <sup>2</sup>
2 гибких провода одинакового сечения, без пластмассовой втулки AEH, макс.	1 мм <sup>2</sup>
Сечение с гребенчатым мостиком, жестк.. макс.	2,5 мм <sup>2</sup>
Сечение с гребенчатым мостиком, гибк.. макс.	2,5 мм <sup>2</sup>
Тип подключения	Винтовые зажимы
Длина снятия изоляции	7 мм
Калиберная пробка	A3
Резьба винтов	M3
Мин. момент затяжки	0,6 Нм
Момент затяжки, макс.	0,8 Нм

#### Параметры



Сертификаты: BV, CB, CCA, CSA, CUL, DNV, GL, GOST, KEMA, KR, LR, PRS, UL

Сертификация для взрывоопасных зон: CUL-EX, FM, GL-EX, IECEx, KEMA-EX, UL-EX

#### Принадлежности

Артикул	Обозначение	Описание
<b>Маркировка</b>		
1007219	SBS 5:UNBEDRUCKT	Маркировочные карточки для клеммных блоков, цвет: белый
0805357	WS 3- 5	Предупредительная табличка, с 2 пластмассовыми винтами, на 3 клеммных модуля, шаг 5 мм

0805344	WS 4- 5	Предупредительная табличка, с 2 пластмассовыми винтами, на 4 клеммных модуля, шаг 5 мм
0805331	WS 5- 5	Предупредительная табличка, с 2 пластмассовыми винтами, на 5 клеммных модулей, шаг 5 мм
1050295	ZB 5:SO/CMS	Маркировочная полоса Zask, 10 табличек, разделяемая, специальное исполнение, маркируется в соответствии с требованиями заказчика

**Монтаж**

3003224	ATP-UK	Разделительная пластина, Длина: 56 мм, Ширина: 1,5 мм, Высота: 45,7 мм, Цвет: серый
3022218	CLIPFIX 35	Концевой держатель для быстрого монтажа, для 35-миллиметровой монтажной рейки NS 35/7,5 или NS 35/15, в комплекте с маркировочными полосами ZB 8 и ZB 8/27, держателями маркировки клеммной колодки KLM 2 и KLM, ширина: 9,5 мм, цвет: серый
3001022	D-UK 2,5	Концевая крышка, Длина: 42,5 мм, Ширина: 1,5 мм, Высота: 30,7 мм, Цвет: серый
1201442	E/UK	Концевой стопор, для установки на монтажную рейку NS 32 или NS 35/7,5
0201595	FB-150 METER	Шина для поперечного соединения, для винтовых мостиков с одинаковыми входами или выходами, медная с никелевым покрытием, длина 1 м
1201028	NS 32 AL UNPERF 2000MM	G-образный профиль, 32 мм (NS 32)
1201280	NS 32 CU/120QMM UNPERF 2000MM	G-образная монтажная рейка, глубокотяннутая, материал: медь, без отверстий, высота 15 мм, ширина 32 мм, длина 2 м
1201358	NS 32 CU/35QMM UNPERF 2000MM	G-образная монтажная рейка, материал: медь, без отверстий, высота 15 мм, ширина 32 мм, длина 2 м
1201002	NS 32 PERF 2000MM	G-образная монтажная рейка, материал: сталь, с отверстиями, высота 15 мм, ширина 32 мм, длина 2 м
1201015	NS 32 UNPERF 2000MM	G-образная монтажная рейка, материал: сталь, без отверстий, высота 15 мм, ширина 32 мм, длина 2 м
0801762	NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM	DIN-рейка, материал: медь, без отверстий, высота 7,5 мм, ширина 35 мм, длина: 2 м
0801733	NS 35/ 7,5 PERF 2000MM	Tragschiene, Material: Stahl verzinkt und dickschichtpassiviert, gelocht, Höhe 7,5 mm, Breite 35 mm, Länge: 2000 mm
0801681	NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM	DIN-рейка, материал: сталь, без отверстий, высота 7,5 мм, ширина 35 мм, длина: 2 м
1201756	NS 35/15 AL UNPERF 2000MM	Tragschiene, profil-gezogen, hohe Ausführung, ungelocht 1,5 mm dick, Material: Aluminium, Höhe 15 mm, Breite 35 mm, Länge 2000 mm
1201895	NS 35/15 CU UNPERF 2000MM	DIN-рейка, материал: медь, без отверстий, толщина 1,5 мм, высота 15 мм, ширина 35 мм, длина: 2 м
1201730	NS 35/15 PERF 2000MM	Tragschiene, Material: Stahl verzinkt und dickschichtpassiviert, gelocht, Höhe 15 mm, Breite 35 mm, Länge: 2000 mm

1201714	NS 35/15 UNPERF 2000MM	Несущая рейка, материал: сталь, без отверстий, высота 15 мм, ширина 35 мм, длина: 2 м
1201798	NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM	DIN-рейка, материал: сталь, без отверстий, толщина 2,3 мм, высота 15 мм, ширина 35 мм, длина: 2 м
2770215	TS-KK 3	Перегородка, Длина: 14 мм, Высота: 16 мм, Цвет: серый
2303608	ZSR	Промежуточная деталь, металлическая, для отводов FB-150, с винтом и упорной шайбой

#### Мостики

2303145	EBL 2- 5	Гребенчатый мостик, Полюсов: 2, Цвет: серый
2303158	EBL 3- 5	Гребенчатый мостик, Полюсов: 3, Цвет: серый
2303132	EBL 10- 5	Гребенчатый мостик, Полюсов: 10, Цвет: серый
3000227	FBRI 2-5 N	Винтовая перемычка, Полюсов: 2, Цвет: серебристый
2770642	FBRI 10-5 N	Винтовая перемычка, Полюсов: 10, Цвет: серебристый
3000434	FBRI 12-5 N	Винтовая перемычка, Полюсов: 12, Цвет: серебристый
3000476	FBRI 16-5 N	Винтовая перемычка, Полюсов: 16, Цвет: серебристый
3000515	FBRI 20-5 N	Винтовая перемычка, Полюсов: 20, Цвет: серебристый
3006823	FBRI 40-5 N	Винтовая перемычка, Полюсов: 40, Цвет: серебристый
1413230	SBRN 2-7	Коммутационные перемычки, Цвет: серебристый
2303239	USBR 2-7	Коммутационные перемычки, Цвет: серебристый
2305538	USBRJ 2-7	Коммутационные перемычки, Цвет: серебристый

#### Штекер / адаптер

2303543	KSS 5	Короткозамыкающая вилка, Полюсов: 2, Цвет: черный
0201744	MPS-MT	Тестовый штекер
0601292	PSB 3/10/4	Гнездо для щупа тестера, Цвет: серебристый
0201304	PSBJ 3/13/4	Гнездо для щупа тестера, Цвет: серебристый
0201647	RPS	Штекерный переходник, Цвет: серый

#### Чертежи

Электрическая схема



**Адрес**

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachmarktstr. 8  
32825 Blomberg, Germany  
Тел. +49 5235 3 12000  
Факс +49 5235 3 41200  
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2011 Phoenix Contact  
Компания оставляет за собой право на изменение технических характеристик.