



## ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ

**FH-101**

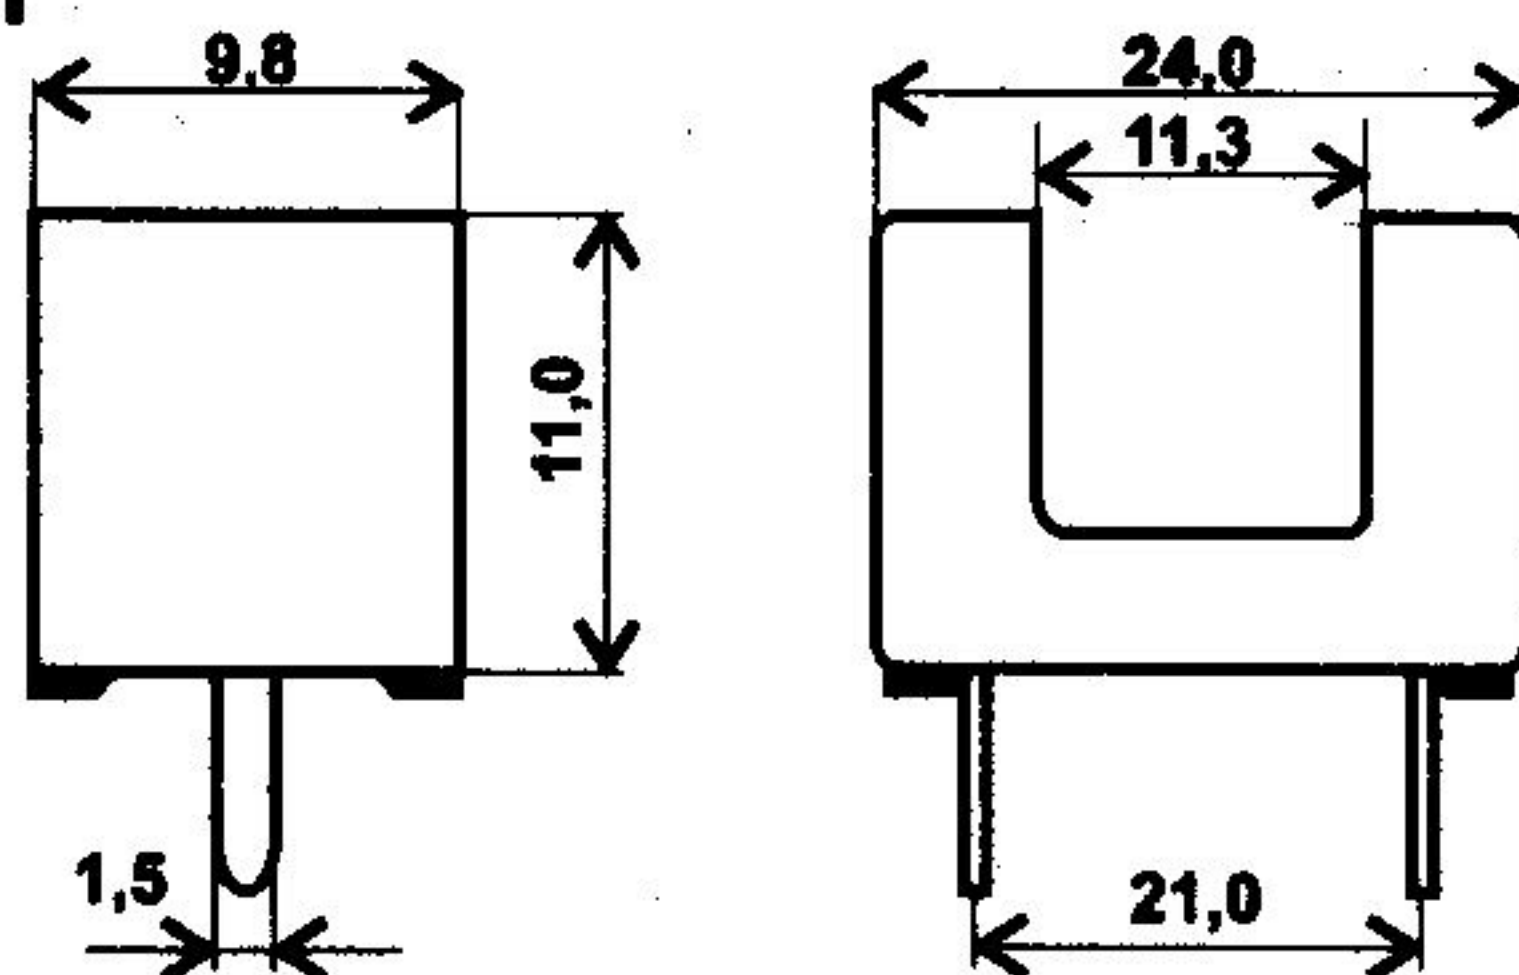

- \* Rating: 5A 250V
- \* Matching Fuse:  $\Phi 5,2 \times 20\text{mm}$


**FH-101C**

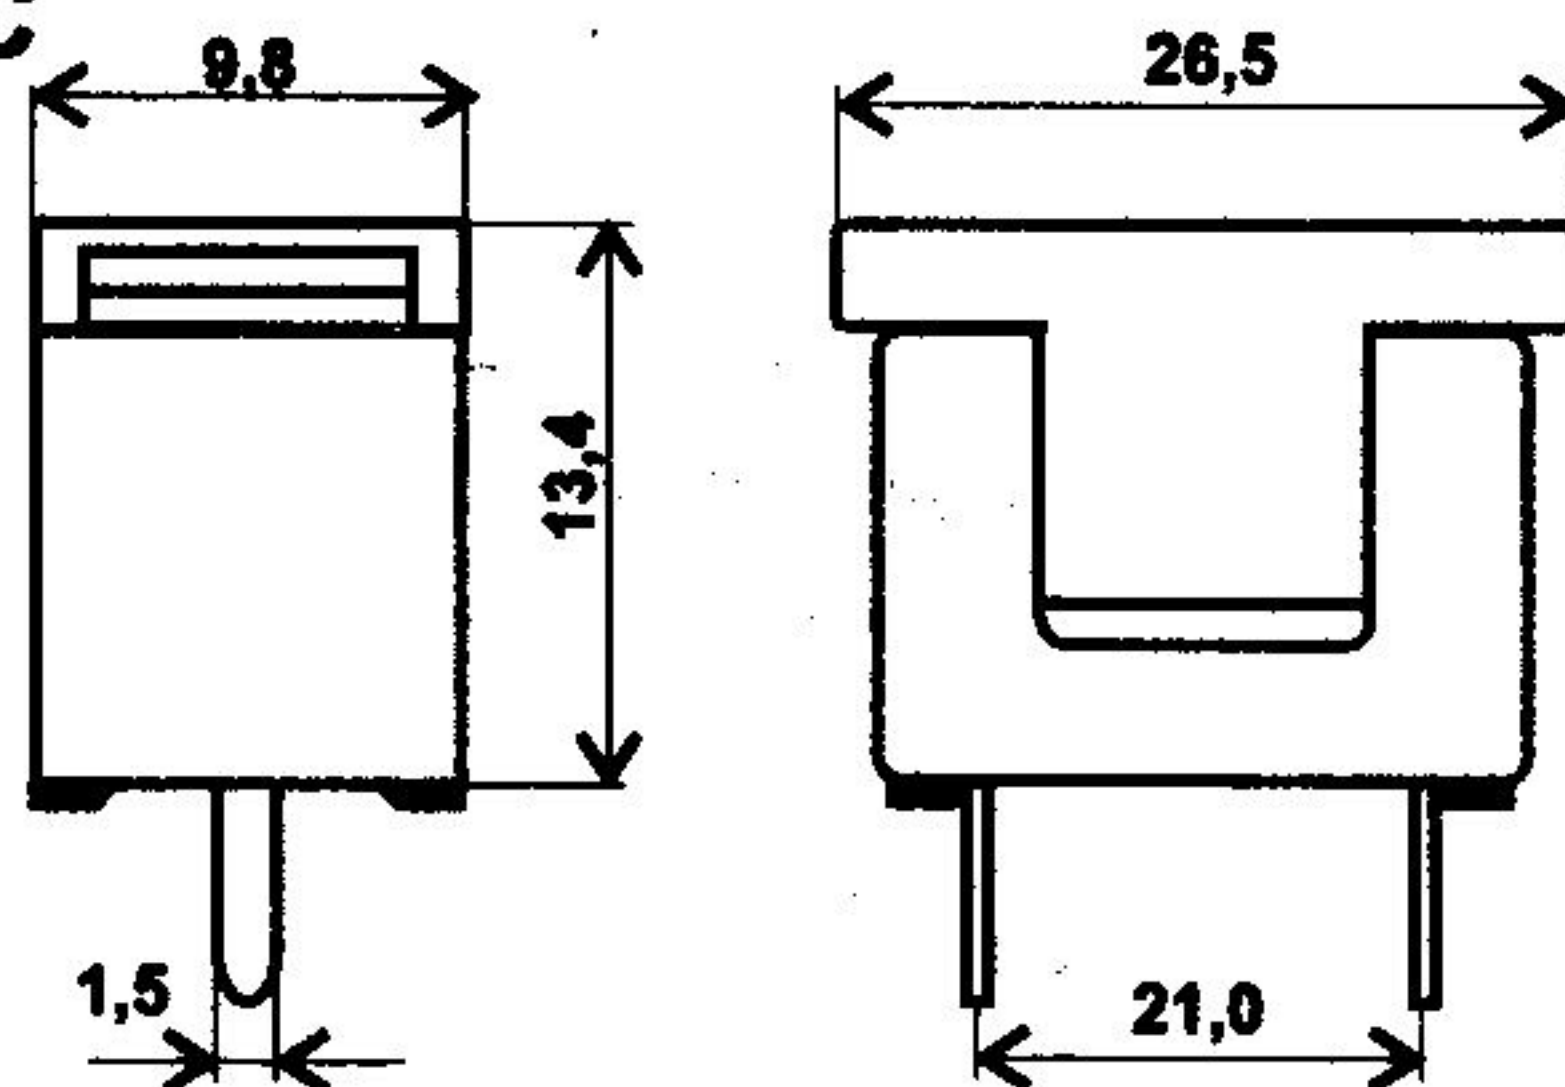

- \* Rating: 5A 250V
- \* Matching Fuse:  $\Phi 5,2 \times 20\text{mm}$

## ПРЕДОХРАНИТЕЛИ СТЕКЛЯННЫЕ F520 БЫСТРОСГОРАЕМЫЕ

- Размер:  $\Phi 5,2 \times 20\text{mm}$
- Ток:  $0,1\text{A} \div 30\text{A}$
- Напряжение: 250В
- Электрические характеристики:  
110%-min 4 часа  
135%-max 1 час  
200%-max 5 секунд

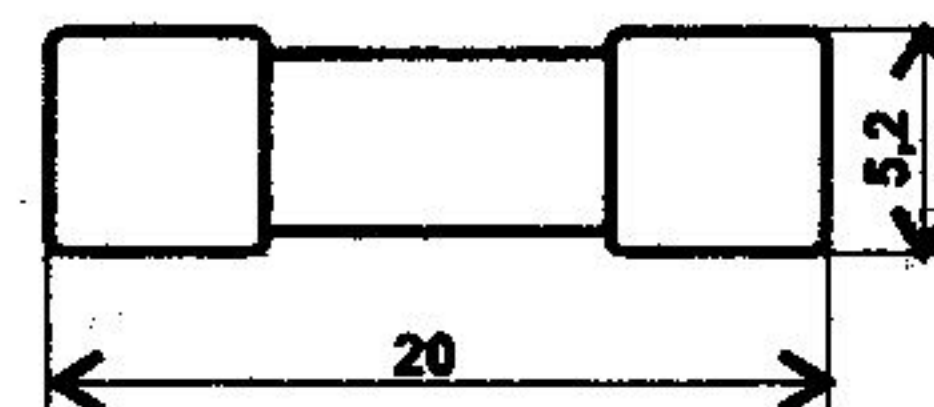

## ПРЕДОХРАНИТЕЛИ СТЕКЛЯННЫЕ F520S МЕДЛЕННОСГОРАЕМЫЕ

- Размер:  $\Phi 5,2 \times 20\text{mm}$
- Ток:  $0,1\text{A} \div 25\text{A}$
- Напряжение: 250В
- Электрические характеристики:  
110%-min 4 часа  
135%-max 1 час  
200%-max 5 секунд ~ 2 минуты

