


## D SUB HD FE RA 15P PL3\_4-40 SCREW LOCK

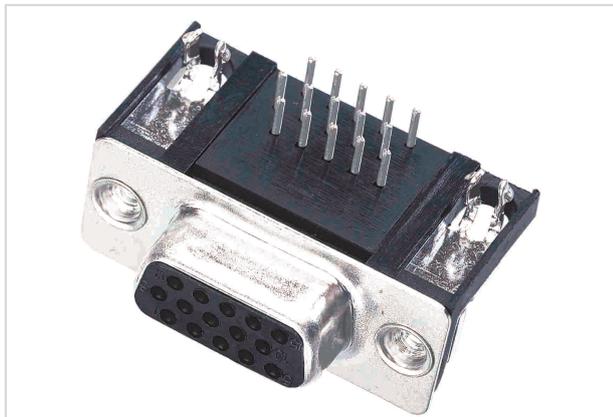

Изображение приведено только для иллюстрации. Смотрите описание изделия.

Номер детали	09 56 152 7613
Спецификация	D SUB HD FE RA 15P PL3_4-40 SCREW LOCK
HARTING eCatalogue - Информация о продукции	<a href="https://b2b.harting.com/09561527613">https://b2b.harting.com/09561527613</a>

### Название

Категория	Соединители
Серия	D-Sub
Название	High Density
Элемент	Соединитель
Описание контактов	Штампованный Угловой

### Версия

Метод подключения	Подключение методом пайки волной припоя
Тип	Розетка
Размер	D-Sub 1
Число контактов	15
Крепление печатной платы	С фиксаторами для платы
Тип блокировки	Крепежный фланец с резьбовым фиксатором 4-40 UNC

### Технические характеристики

Расстояние между рядами	1.98 mm
Шаг контактов (сторона подключения)	2.29 mm
Номинальный ток	2 A
Расстояние между проводниками	≥1 mm
Длина пути тока утечки	≥1 mm
Сопротивление изоляции	> 5 x 10 <sup>9</sup> Ω
Сопротивление контактов	<25 mΩ



## Технические характеристики

Момент затяжки	≤0.4 Nm Стопорный винт
Предельная температура	-40 ... +85 °C
Усилие расстыковки	≤9.8 N
Уровень исполнения	3
Циклы стыковки	≥50
Испытательное напряжение $U_{\text{ср.кв.}}$	1 kV
Изоляционная группа	IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Толщина печатной платы	1.6 mm
Installation height	6.3 mm
Hot plugging	Нет

## Свойства материала

Материал (контактная вставка)	Термопластичная смола, армированная стекловолокном (PBTP) Сталь никелированная
Цвет (контактная вставка)	Черный
Материал (контакты)	Медный сплав
Поверхность (контакты)	Драгоценный металл Сторона соединения Sn поверх Ni Сторона подключения
Группа горючести материала согласно UL 94 V-0	
RoHS	условно совместим
Исключения из RoHS	6(c): медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
Состояние ВЭА	условно совместим
China RoHS	50
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH	Нет
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH	Нет
Особо опасные жидкости предписания REACH	Да
Особо опасные жидкости предписания REACH	Свинец
Номер ECHA SCIP	ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
Законопроект 65 штата Калифорния	Да
Законопроект 65 штата Калифорния	Никель Свинец



Pushing Performance

## Спецификации и допуски

Спецификации	DIN 41652
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E102079

## Коммерческие данные

Размер упаковки	100
Вес нетто	10.42 g
Страна изготовления	Китай
код ТН ВЭД ЕС	85366990